


APPLICATION

Longe d'assujettissement en corde de 12 mm toronnée:
Ce produit n'est pas adapté pour une protection contre les chutes !

Support lanyard of 12mm braided rope
This product is not designed for use as a fall arrest device

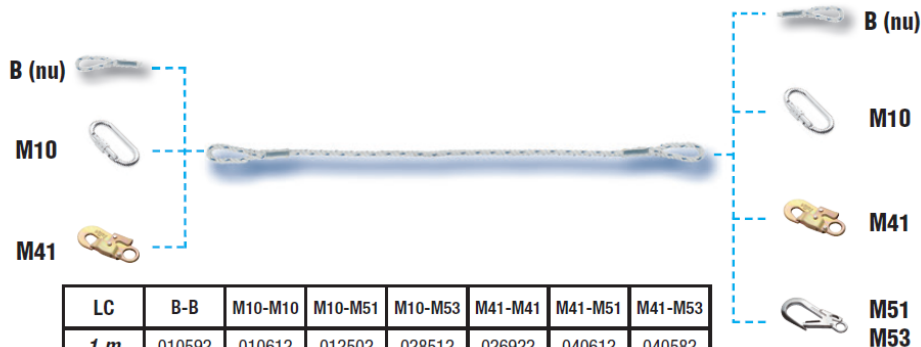

LC	B-B	M10-M10	M10-M51	M10-M53	M41-M41	M41-M51	M41-M53
1 m	010592	010612	012502	028512	026922	040612	040582
1,5 m	010622	010642	028602	026942	012532	040622	040592
2 m	010652	010672	011982	038202	028992	029002	040602

Composant et caractéristique / Component & characteristic

Longe d'assujettissement

- Corde toronnée de diamètre 12 mm
- Longueur (L) : 1 m - 1,5 m - 2 m
- Boucles cousues

Support lanyard:

- Twisted rope diameter 12 mm
- Length (L) : 1 m - 1,50 m - 2 m.
- Buckled and stitched

Modèles

- CONNECTEURS (C) / CONNECTORS (C) : M11 - M10 - M51 - M41 - M12 - M42 - M53
- Les longes LCF ont été testées avec ces connecteurs à chaque extrémité / LCF lanyards has been tested with those connectors on each end.
- Les connecteurs à fermetures automatiques sont montés sur des boucles cossés et cousues / Automatic closure karabiners are fitted with stitched thimble loops.

Certification CE

- n° 0082- Organisme : APAVE (N° 0082)

Norme

- EN354